

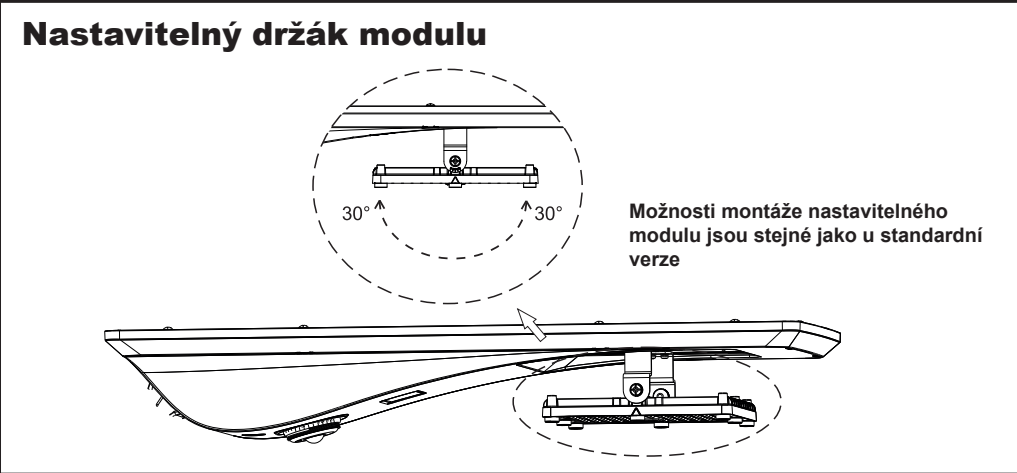
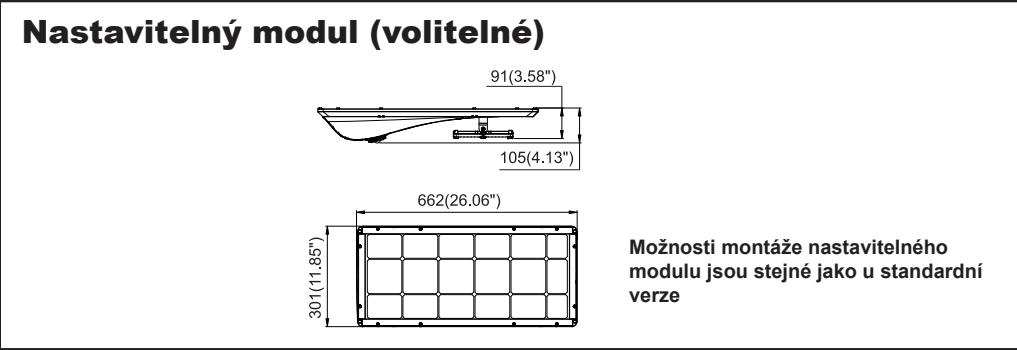
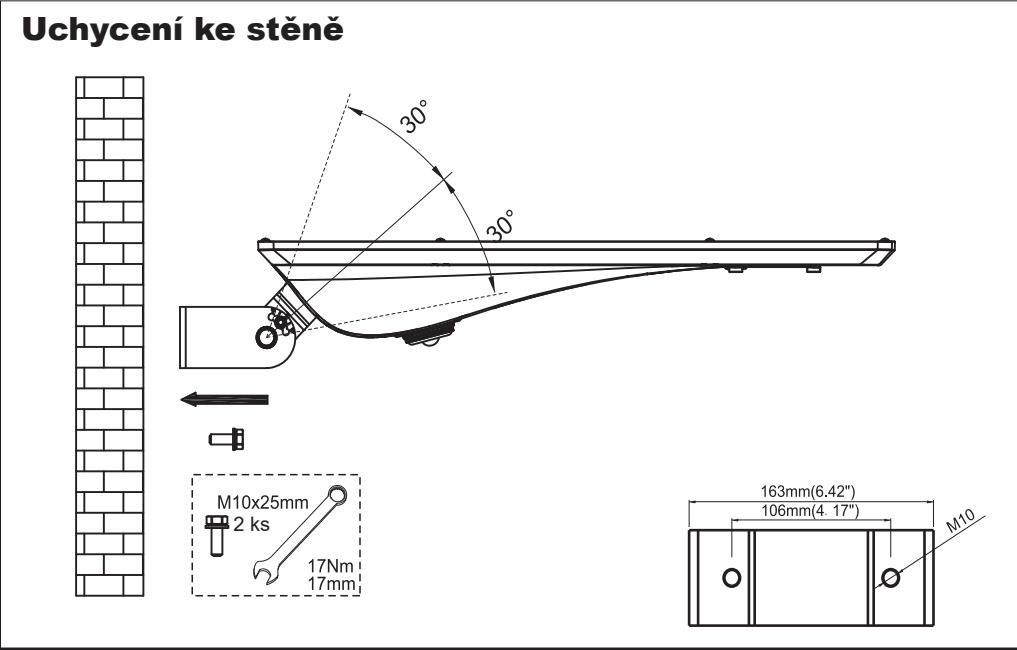
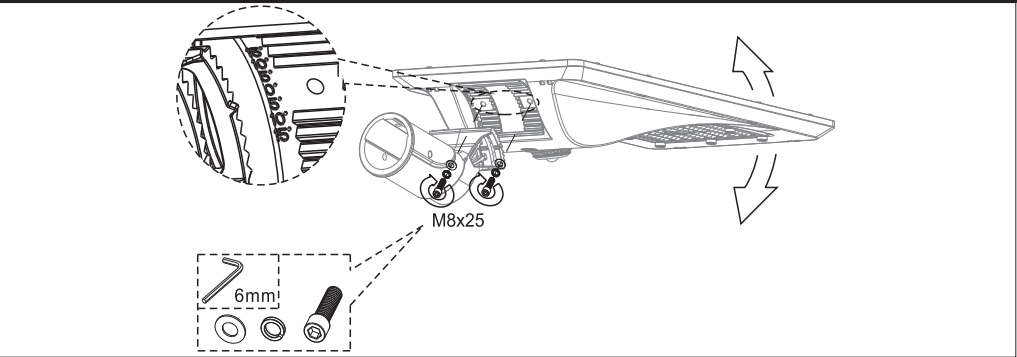
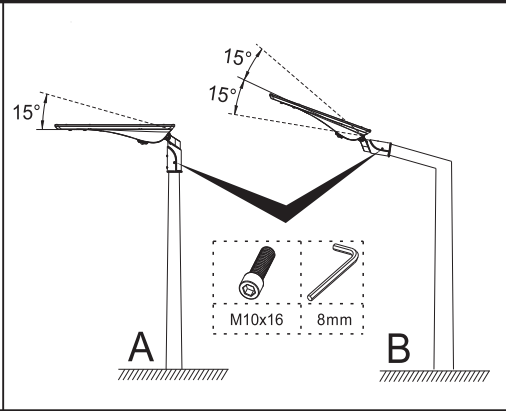
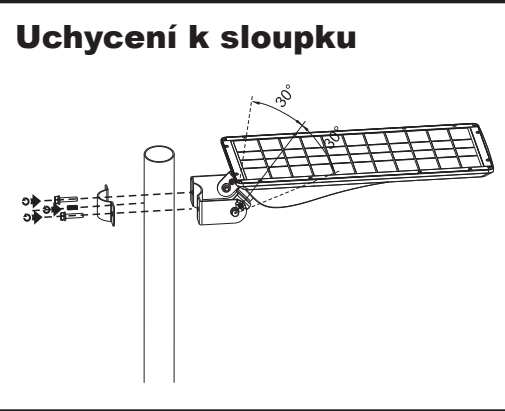
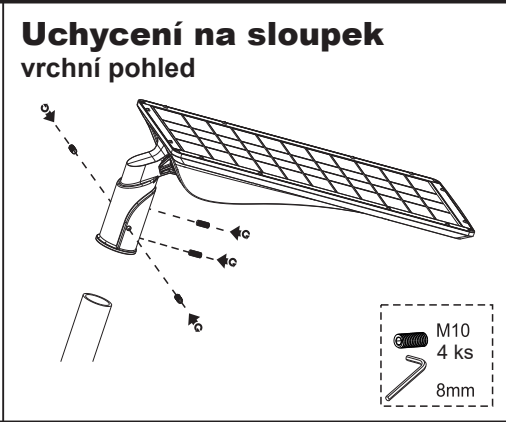
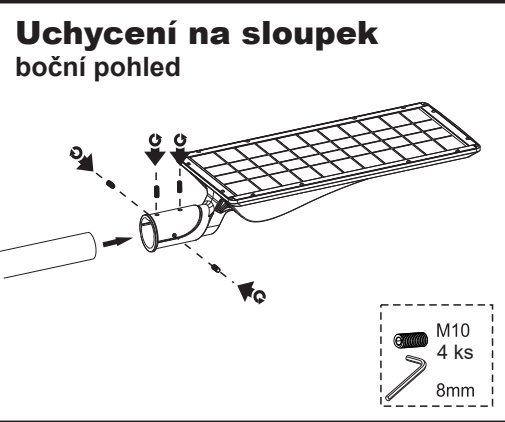


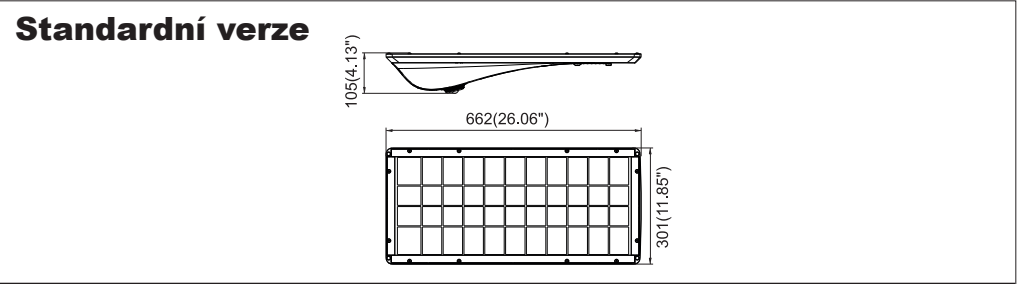

LED indikace a poruchy / alarmy

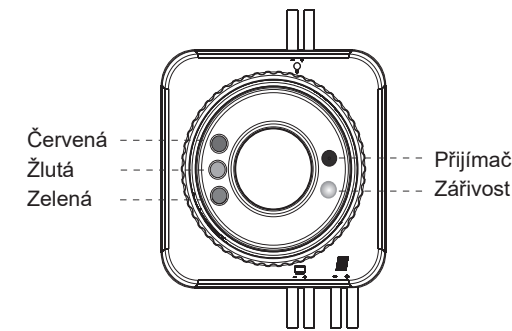


LED	Indikace na displeji	Význam
Zelená	On	nenabíjí se
	Slow flash (0.5 / 2s)	nabíjí se
Žlutá	Off	ochrana proti přepětí
	On	baterie je v pořádku
	Slow flash (0.5 / 2s)	nízké napětí baterie
	Fast flash (0.1 / 0.1s)	ochrana proti nízkému napětí
Červená	Slow flash (2.5 / 2.5s)	pracuje normálně
	On	výstupní výkon je 0
	Fast flash (0.1 / 1s)	ochrana proti zkratu / nadproudová ochrana
	Flash (0.5 / 0.5s)	ochrana proti přehřátí
	Super slow flash (0.2s on / 5s off)	otevřený okruh / transportní režim *1

*1 Pokud je ovladač v transportním režimu, červená LED kontrolka bliká velmi pomalu (0.2s svítí / 5s nesvítí), zelená a žlutá LED kontrolka nesvítí.

*2 Podrobné informace o poruše lze přečíst dálkovým ovladačem S-Unit

Noční režim

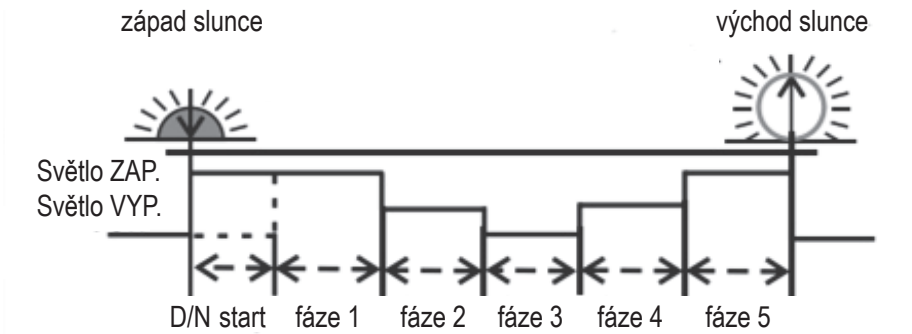


*Mějte prosím na paměti, že funkce Senzor je dostupná pouze ve 3. a 4. fázi
*Zařízení můžete sami nastavit pomocí 5-ti stupňového časovače stmívání pomocí dálkového ovladače

PIR senzor pro detekci oblastí



Výchozí nastavení osvětlení



Osvětlení se při dostatku přirozeného světla stále nabíjí



Osvětlení si udržuje 100% zářivost po dobu 0,5 hodiny od rozsvícení



Osvětlení si udržuje 50% zářivost po dobu prvních 4 hodin v případě přítomnosti osob



Osvětlení si udržuje 10% zářivost po dobu prvních 4 hodin v případě nepřítomnosti osob



Osvětlení si po prvních 4 hodinách udržuje 20% zářivosti na další 4 hodiny v případě přítomnosti osob



Osvětlení si po prvních 4 hodinách udržuje 10% zářivosti na další 4 hodiny v případě nepřítomnosti osob




Osvětlení si nadále udržuje zářivost 10% po dobu 3 hodin až do východu slunce

Zařízení dokáže rozpoznat den a noc na základě napětí otevřeného kruhu solárního pole, nastavení pro den a noc lze upravit dle místních světelných podmínek použitého solárního pole, rozsah nastavení je 3.0~8.0V

Další podrobnosti naleznete v listu s technickými údaji ovladače a dálkové ovladače

LED solární veřejné osvětlení

Návod k použití

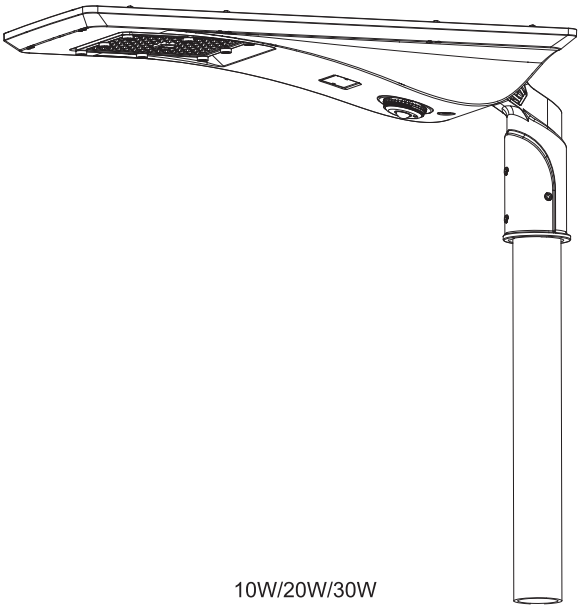

10W/20W/30W