

■ OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE

Čerpadlové skupiny v izolaci



CSE MIX G F

Čerpadlová skupina s elektrickým pohonem směšování

Čerpadlová skupina určená pro řízení teploty vratné vody kotlů na tuhá paliva nebo pro řízení výstupní teploty směšovaných otopných okruhů pomocí externího regulátoru.

Čerpadlovou skupinu tvoří:

Oběhové čerpadlo Grundfos včetně připojovacího kabelu
Směšovací ventil s vnitřními závití
Pohon směšovacího ventilu
Elegantní izolace pro minimální tepelné ztráty


Technické údaje

PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	5 - 110 °C
POHON SMĚŠOVACÍHO VENTILU	3bodové ovládání, 120 s, 5 Nm
NAPÁJENÍ	230 V, 50 Hz
ELEKTRICKÉ KRYTÍ	IP44

Typy

	CSE MIX G 1F	CSE MIX G 5/4F
Připojovací rozměr	1" (3x vnitřní)	5/4" (3x vnitřní)
Čerpadlo	Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70	Grundfos UPM3 FLEX AS 25-75
Max. dopravní výška	7 m	7,5 m
K_{vs} ventilu	10 m ³ /h	16 m ³ /h
Objednací kód	16401	16402

Zapojení čerpadlové skupiny do systému

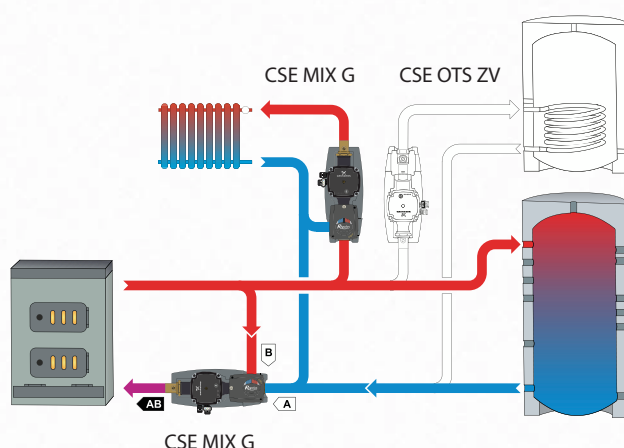

Rozměry

