

## ■ OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE

### Čerpadlové skupiny v izolaci



### CSE MIX G F

#### Čerpadlová skupina s elektrickým pohonem směšování

Čerpadlová skupina určená pro řízení teploty vratné vody kotlů na tuhá paliva nebo pro řízení výstupní teploty směšovaných otopných okruhů pomocí externího regulátoru.

#### Čerpadlovou skupinu tvoří:

Oběhové čerpadlo Grundfos včetně připojovacího kabelu  
Směšovací ventil s vnitřními závití  
Pohon směšovacího ventilu  
Elegantní izolace pro minimální tepelné ztráty


#### Technické údaje

PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	5 - 110 °C
POHON SMĚŠOVACÍHO VENTILU	3bodové ovládání, 120 s, 5 Nm
NAPÁJENÍ	230 V, 50 Hz
ELEKTRICKÉ KRYTÍ	IP44

#### Typy

	CSE MIX G 1F	CSE MIX G 5/4F
Připojovací rozměr	1" (3x vnitřní)	5/4" (3x vnitřní)
Čerpadlo	Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70	Grundfos UPM3 FLEX AS 25-75
Max. dopravní výška	7 m	7,5 m
$K_{vs}$ ventilu	10 m <sup>3</sup> /h	16 m <sup>3</sup> /h
<b>Objednací kód</b>	<b>16401</b>	<b>16402</b>

#### Zapojení čerpadlové skupiny do systému

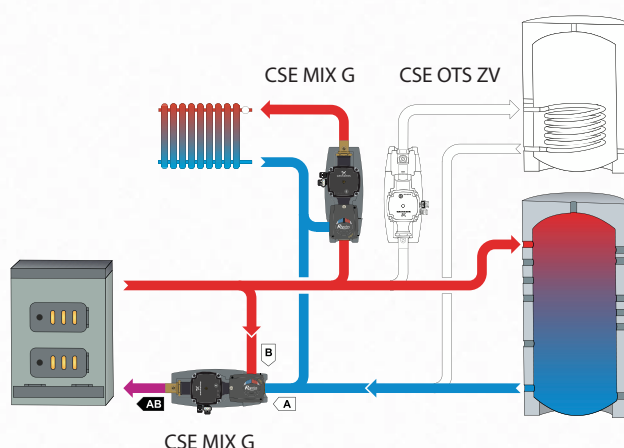

#### Rozměry

