

OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE

Čerpadlové skupiny v izolaci



CSE MIX W F

Čerpadlová skupina s elektrickým pohonem směšování

Čerpadlová skupina určená pro řízení teploty vratné vody kotlů na tuhá paliva nebo pro řízení výstupní teploty směšovaných otopných okruhů pomocí externího regulátoru.

Čerpadlovou skupinu tvoří:

- Oběhové čerpadlo Wilo včetně připojovacího kabelu
- Směšovací ventil s vnitřními závitmi
- Pohon směšovacího ventilu
- Elegantní izolace pro minimální tepelné ztráty


Technické údaje

PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	5 - 110 °C
POHON SMĚŠOVACÍHO VENTILU	3bodové ovládání, 120 s, 5 Nm
NAPÁJENÍ	230 V, 50 Hz
ELEKTRICKÉ KRYTÍ	IP44

Typy

	CSE MIX W 1F	CSE MIX W 5/4F
Připojovací rozměr	1" (3x vnitřní)	5/4" (3x vnitřní)
Čerpadlo	Wilo Yonos Para RS25/6	Wilo Yonos Para RS25/7,5
Max. dopravní výška	6,2m	7,6m
K_{vs} ventilu	10 m ³ /h	16 m ³ /h
Objednací kód	16219	16215

Zapojení čerpadlové skupiny do systému

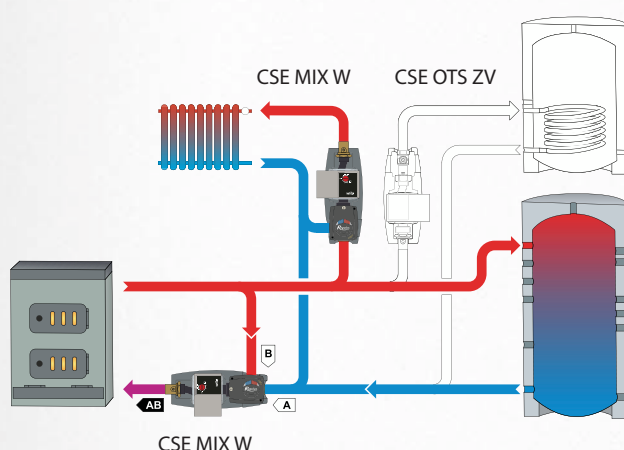

Rozměry

