

## ■ OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE Čerpadlové skupiny v izolaci



### CSE MIX FIX G F

#### Čerpadlová skupina s elektronicky řízeným směřováním

Čerpadlová skupina určená pro řízení teploty vratné vody kotlů na tuhá paliva nebo pro řízení výstupní teploty směšovaných otopných okruhů na fixní teplotu, nastavitelnou přímo na pohonu směšovacího ventilu v rozsahu 0-99°C.

#### Čerpadlovou skupinu tvoří:

Oběhové čerpadlo Grundfos včetně přípojovacího kabelu  
Směšovací ventil s vnitřními závitmi  
Pohon směšovacího ventilu s elektronikou  
Teplotní čidla Pt1000 - 2ks  
Elegantní izolace pro minimální tepelné ztráty


#### Technické údaje

PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	5 - 110 °C
POHON SMĚŠOVACÍHO VENTILU	ovládání na konst. teplotu, 120 s, 6 Nm
NAPÁJENÍ	230 V, 50 Hz
ELEKTRICKÉ KRYTÍ	IP44

#### Typy

	CSE MIX FIX G 1F	CSE MIX FIX G 5/4F
Přípojovací rozměr	1" (3x vnitřní)	5/4" (3x vnitřní)
Čerpadlo	Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70	Grundfos UPM3 FLEX AS 25-75
Max. dopravní výška	7 m	7,5 m
$K_{vs}$ ventilu	10 m <sup>3</sup> /h	16 m <sup>3</sup> /h
<b>Objednací kód</b>	<b>16403</b>	<b>16404</b>

#### Zapojení čerpadlové skupiny do systému

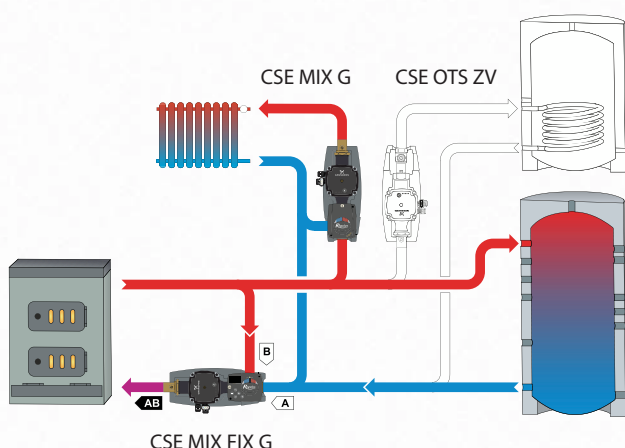

#### Rozměry

