

OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE

Čerpadlové skupiny v izolaci



CSE MIX FIX W F

Čerpadlová skupina s elektronicky řízeným směřováním

Čerpadlová skupina určená pro řízení teploty vratné vody kotlů na tuhá paliva nebo pro řízení výstupní teploty směšovaných otopných okruhů na fixní teplotu, nastavitelnou přímo na pohonu směšovacího ventilu v rozsahu 0-99°C.

Čerpadlovou skupinu tvoří:

Oběhové čerpadlo Wilo včetně přípojovacího kabelu
Směšovací ventil s vnitřními závity
Pohon směšovacího ventilu s elektronikou
Teplotní čidla Pt1000 - 2ks
Elegantní izolace pro minimální tepelné ztráty


Technické údaje

PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	5 - 110 °C
POHON SMĚŠOVACÍHO VENTILU	ovládání na konst. teplotu, 120 s, 6 Nm
NAPÁJENÍ	230 V, 50 Hz
ELEKTRICKÉ KRYTÍ	IP44

Typy

	CSE MIX FIX W 1F	CSE MIX FIX W 5/4F
Přípojovací rozměr	1" (3x vnitřní)	5/4" (3x vnitřní)
Čerpadlo	Wilo Yonos Para RS25/6	Wilo Yonos Para RS25/7,5
Max. dopravní výška	6,2m	7,6 m
K_{vs} ventilu	10 m ³ /h	16 m ³ /h
Objednací kód	16220	16216

Zapojení čerpadlové skupiny do systému

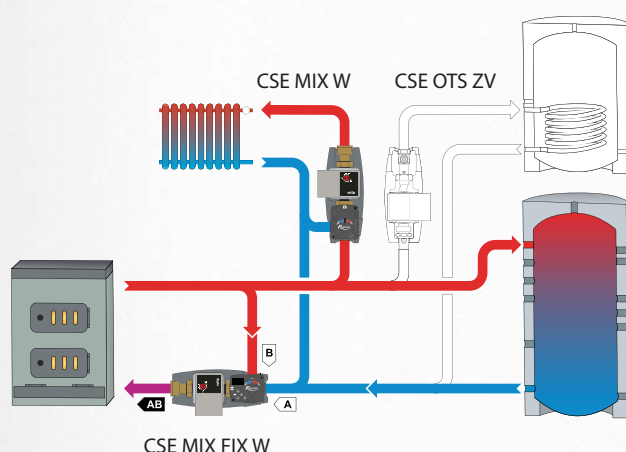

Rozměry

