

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TĚLESA M 48×2

Výkony: 2 - 9 kW
 Použití: elektrokotle



Elektrická topná tělesa ETT-B

Elektrická odporová **neniklovaná** tělesa bez termostatické hlavice určená pro ohřev proudící otopné vody nebo nemrznoucí směsi **v elektrokotlích**. Tělesa nejsou určena k ohřevu kapaliny v nádržích z nerezavějící oceli.


Tělesa se instalují ve vodorovné poloze, tak aby byla celá omývána pracovní kapalinou, kabelovou vývodkou dolů. Do sítě se připojují pevným připojením kabelu (není součástí dodávky) do krabicové svorkovnice nebo do rozvaděče.

Tělesa nejsou vybavena provozním ani bezpečnostním termostatem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

TOPNÉ TĚLESO	měď - bez povrchové úpravy
PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT	M 48×2 vnější
ŠESTIHRAN SE ZÁVITEM G 6/4"	mosaz - poniklovaná
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V nebo 400/230V 50 Hz
KRYTÍ DLE ČSN EN 60529	IP 54
OCHRANNÁ TŘÍDA DLE ČSN EN 61140 ed.2	I

ROZMĚRY A TYPY

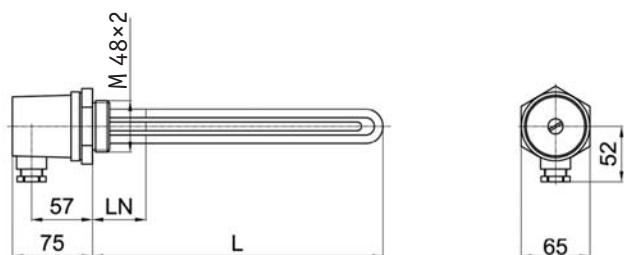


MODEL		ETT-B 2,0	ETT-B 3,0	ETT-B 4,5	ETT-B 6,0	ETT-B 7,5	ETT-B 9,0
JMENOVITÝ VÝKON	kW	2,0	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0
JMENOVITÝ PROUD JEDNOU FÁZÍ	A	2,9/8,7*	4,3/13,0*	6,5/19,6*	8,7/26,1*	10,8	13
DĚLKA TĚLESA (L)	mm	178	240	333	428	520	615
DĚLKA NETOPÍČÍHO KONCE (LN)	mm	45	45	45	45	45	45
OBJEDNACÍ KÓD	--	4973	4972	4971	4970	4969	16950

* zapojení 3x 230 V/zapojení 1x 230 V


ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

1/N/PE AC 230V nebo 3/N/PE AC 400/230V:

230 V - 2 a 3 kW



3x 230 V - 2 až 6 kW



3x 400 V - 7,5 a 9 kW

