



Vyústek koncový plast 1×90/1×125

Použití



Vyústek je určen pro rychlé napojení flexi potrubí Ø 90 mm na klik. Součástí balení jsou dva těsnící o-kroužky (k navlečení do 3. závitu od kraje potrubí a jedna pružinová závlačka na zajištění proti vysunutí.

Vyústek se osazuje do sádkartonového podhledu (do otvoru Ø 132 mm) a fixuje se přes sádkarton do montážního límce sádkartonovými vruty 3,5×25 mm.

Doporučená minimální výška vzduchové mezery pro instalaci je 125 mm.

Vyústek je vhodný pro následující ventily Ø 125 mm: plastový VZ_MDV_TV125PL, čtverec čtyřcestný VZ_MDV_0210, skleněné VZ_MDV_0001-0004.

Rozměry

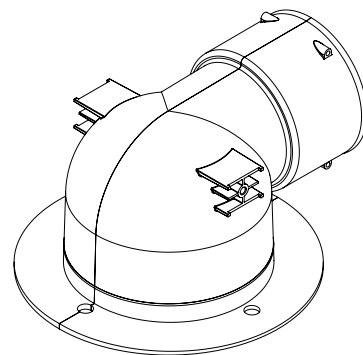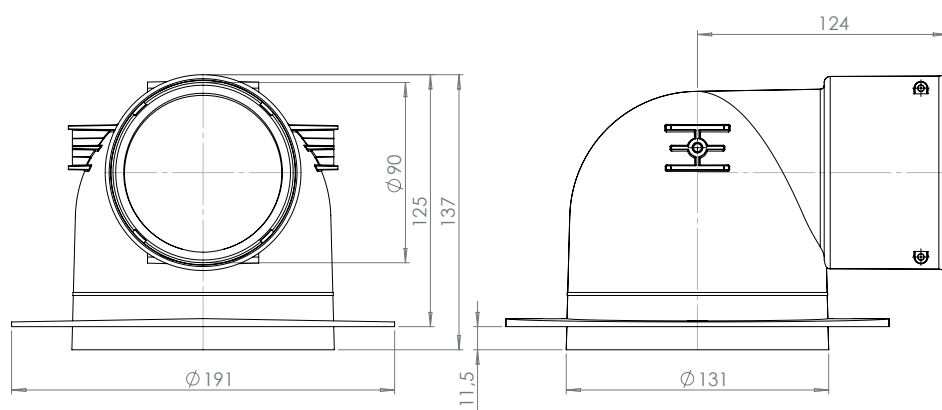


Technické údaje

Materiál: polypropylen

Barva: černá

Materiál závlačky: galvanizovaná ocel

Rozměry přírub: 1×125, 1×90

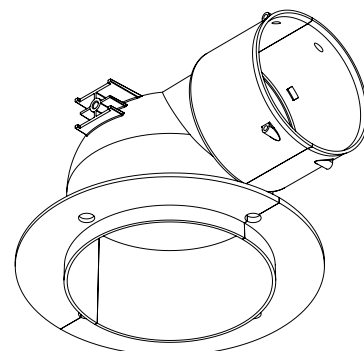

Jakékoliv změny v důsledku technického pokroku vyhrazeny.